


OLARY CPM180A

TIPO DE MOTOR	Eléctrico cerrado IP54
VOLTAJE	110V / 220V
CABALLAJE	1,5hp
FASE	Monofase
PESO	20kg
TIPO DE IMPULSOR	Cerrado
ENTRADA/SALIDA	1,25"x1" rosca G
ALTURA	40m
SUCCIÓN MAX	7m
CAUDAL MAX	30,8gpm / 140lpm
FAMILIA	Alta presión
AMPS	14,5 / 7,8
TRASIEGO	Únicamente agua
USO	Profesional
CÓDIGO DE PRODUCTO	CPM180A

Bomba de agua diseñada y pensada para un uso intensivo y continuo, ofreciendo alta confiabilidad y durabilidad. Ideal para riego, drenajes y abastecimiento, aporta excelente rendimiento, eficiencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones.

FLUJO CONFIABLE Y CONSTANTE




Olary



OLARY CPM180A

TABLA EQUIVALENCIA

PSI	Metros
100	70
90	60
80	50
70	40
60	30
50	20
40	10
30	0
20	
10	
0	

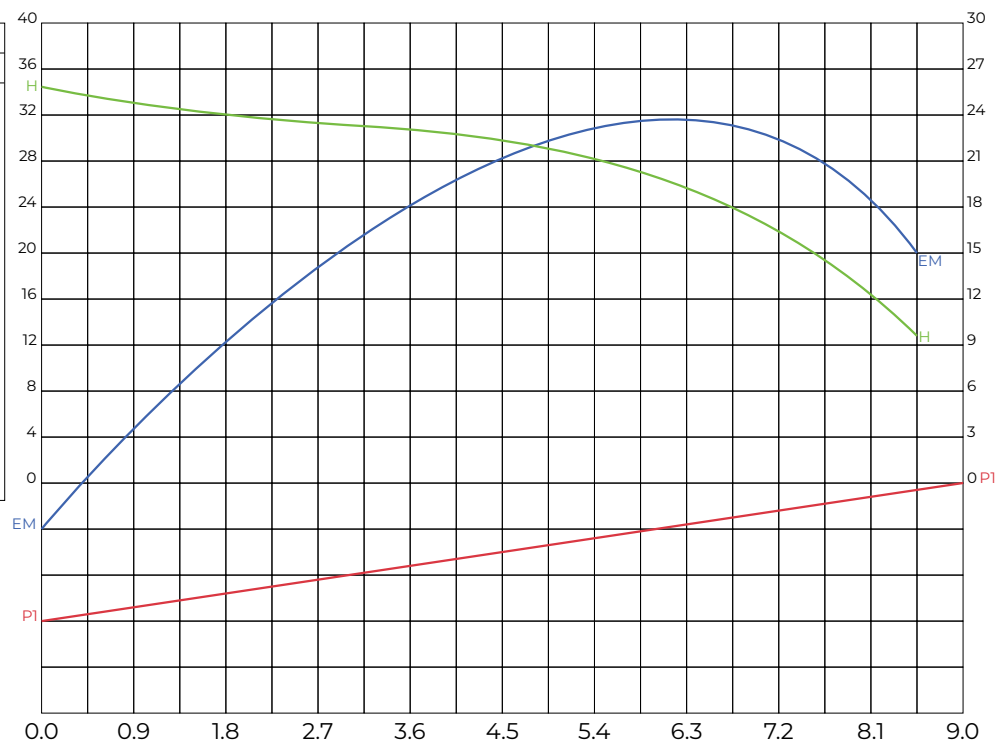

M3H	0.9		2.7		4.5		6.3		8.4
Lpm	15		45		75		105		104
Gpm	3.3		9.8		16.5		23		30.8

ALGUNAS APLICACIONES

Aprovisionamiento de aguas limpias.
Extracción de agua en pozos llanos.
Riego por inundación.
Llenado de tanques elevados.
Riego por asperción.
Riego por goteo.
Trasiego de agua.
Lavado de establos y corrales.

Olary



Garantía por 12 meses contra defectos de fábrica.