


OLARY DNK40CP

TIPO DE MOTOR	4 Tiempos
CILINDRADA	498cc
CABALLAJE	13hp
RPM MAX	3600
PESO	85kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	12L
ENTRADA/SALIDA	4x3"
ALTURA	50m
SUCCIÓN MAX	6m
CAUDAL MAX	293gpm / 1333lpm
FAMILIA	Alta presión
IMPULSORES	1 / hierro fundido
TIPO DE IMPULSOR	Abierto
BATERÍAS	2 en gel 12V (18Ah)
ARRANQUE	Manual o eléctrico
RUEDAS	8"
AGARRADERA	Si
USO	Profesional
CÓDIGO DE PRODUCTO	DNK40CP-15013MO

Bomba de agua diseñada y pensada para un uso intensivo y continuo, ofreciendo alta confiabilidad y durabilidad. Ideal para riego, drenajes y abastecimiento, aporta excelente rendimiento, eficiencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones.


INCLUYE MANGUERA DE SUCCIÓN



Olary

OLARY DNK40CP

TABLA EQUIVALENCIA	
PSI	Metros
100	70
90	60
80	50
70	40
60	30
50	20
40	10
30	0
20	
10	
0	

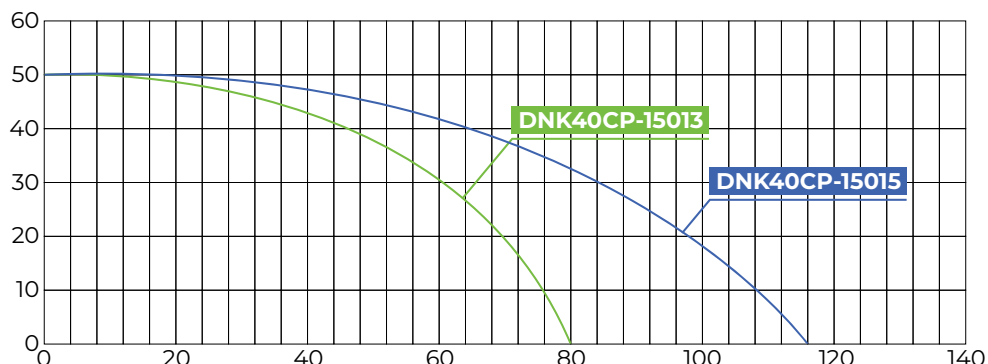

M3H	20	40	60	80	100	120	140
Lpm	333	666	1000	1333			
Gpm	73	146	220	293			

MANTENIMIENTO DE MOTOR

Cantidad de aceite	1650ml
Primer cambio	10h
Período de cambios	50h de trabajo
Aceite	SAE 15W40

ALGUNAS APLICACIONES

Aprovisionamiento de aguas limpias.
 Extracción de agua en pozos llanos.
 Riego por inundación.
 Llenado de tanques elevados.
 Riego por asperción.
 Riego por goteo.
 Trasiego de agua.
 Camiones cisternas.
 Puede tragarse únicamente aguas limpias / sólidas en suspensión.



Olary

Garantía por 12 meses contra defectos de fábrica.