


OLARY GNK30CP-152S


TIPO DE MOTOR	4 Tiempos
CILINDRADA	389cc
CABALLAJE	13hp
RPM MAX	3600
PESO	92kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	6,5L
ENTRADA/SALIDA	4"x4"
ALTURA	44m
SUCCIÓN MAX	7m
CAUDAL MAX	249gpm / 1133lpm
FAMILIA	Mediana presión (estercolera)
IMPULSORES	1
TIPO DE IMPULSOR	Abierto
TRASIEGO	Agua / sólidos suspensión
USO	Profesional
CÓDIGO DE PRODUCTO	GNK30CP-152S

Bomba de agua diseñada y pensada para un uso intensivo y continuo, ofreciendo alta confiabilidad y durabilidad. Ideal para riego, drenajes y abastecimiento, aporta excelente rendimiento, eficiencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones.

FLUJO CONFIABLE Y CONSTANTE




Olary

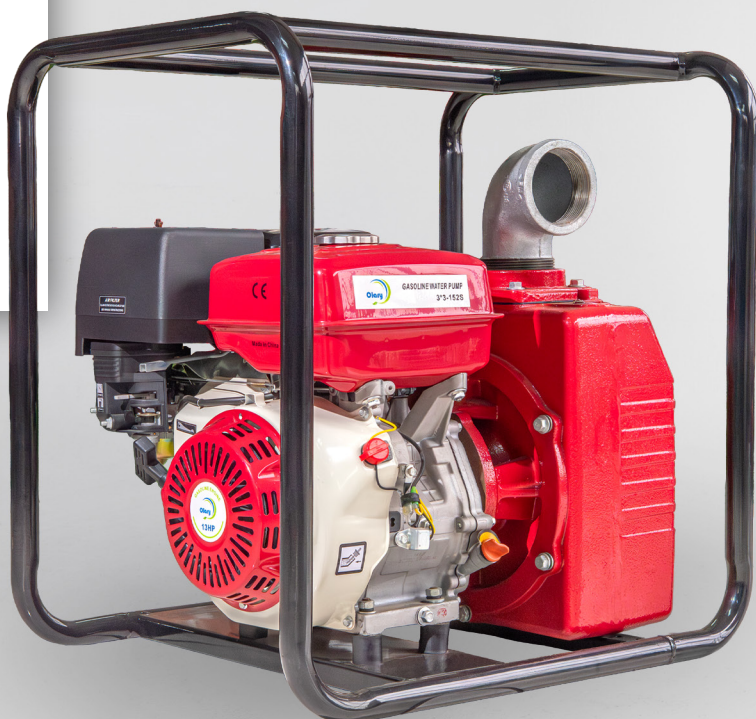

OLARY GNK30CP-152

TABLA EQUIVALENCIA	
PSI	Metros
100	70
90	60
80	50
70	40
60	30
50	20
40	10
30	0
20	
10	
0	

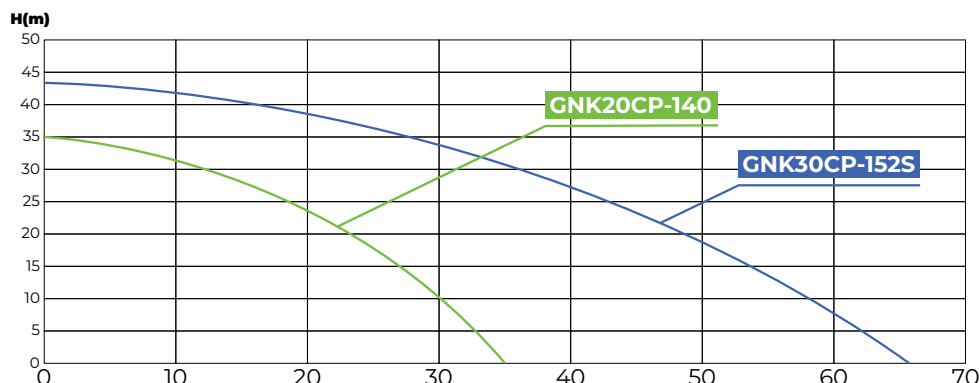


M3H	10	20	30	40	50	60	67/70
Lpm	166	333	500	666	833	1000	1132
Gpm	36	73	110	146	183	220	249

MANTENIMIENTO DE MOTOR

Cantidad de aceite	1100ml
Primer cambio	10h
Período de cambios	50h de trabajo
Aceite	SAE 10W30

ALGUNAS APLICACIONES

Aprovisionamiento de aguas limpias.
Extracción de agua en pozos llanos.
Riego por inundación.
Llenado de tanques elevados.
Riego por asperción.
Riego por goteo.
Trasiego de agua.
Camiones cisternas.
Sólidos en suspensión.

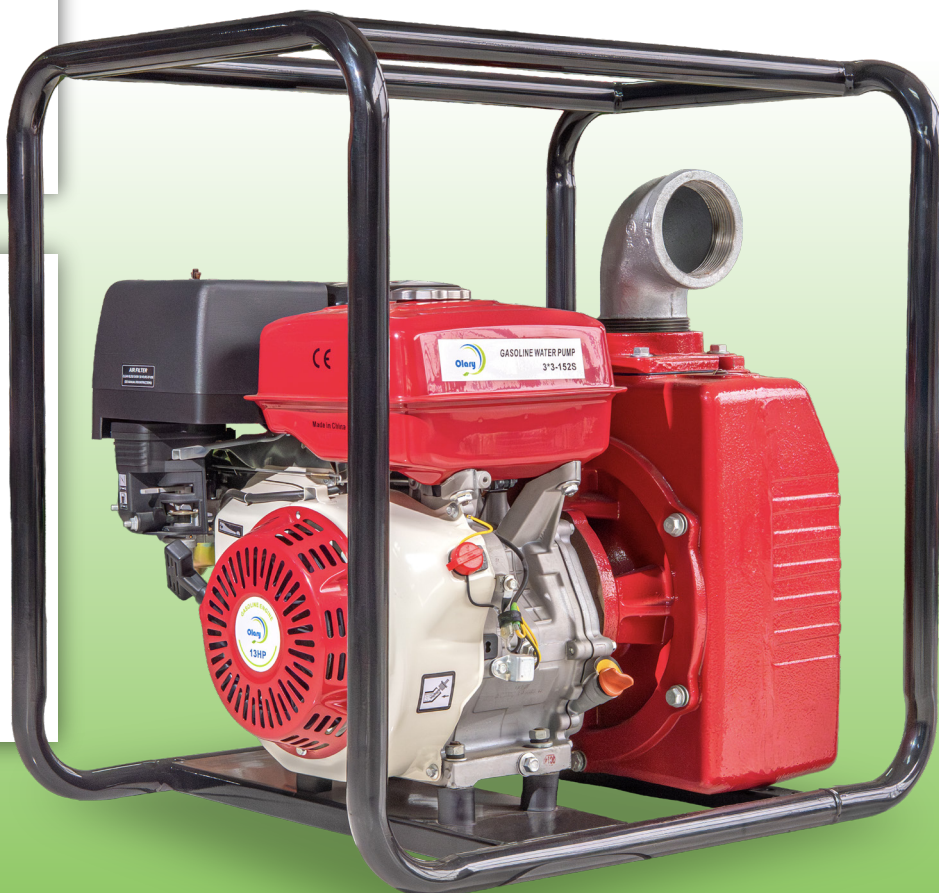

Olary

Garantía por 12 meses contra desperfectos de fábrica.