


OLARY GNK30TP


TIPO DE MOTOR	4 Tiempos
CILINDRADA	196cc
CABALLAJE	6,5hp
RPM MAX	3600
PESO	34kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,6L
ENTRADA/SALIDA	3"x3"
ALTURA	20m
SUCCIÓN MAX	7m
CAUDAL MAX	20lpm / 916lpm
FAMILIA	Caudal (estercolera)
IMPULSORES	1
TIPO DE IMPULSOR	Abierto
TRASIEGO	Agua limpia / residuos
USO	Semiprofesional
CÓDIGO DE PRODUCTO	GNK30TP

Bomba de agua diseñada y pensada para un uso intensivo y continuo, ofreciendo alta confiabilidad y durabilidad. Ideal para riego, drenajes y abastecimiento, aporta excelente rendimiento, eficiencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones.

FLUJO CONFIABLE Y CONSTANTE




Olary

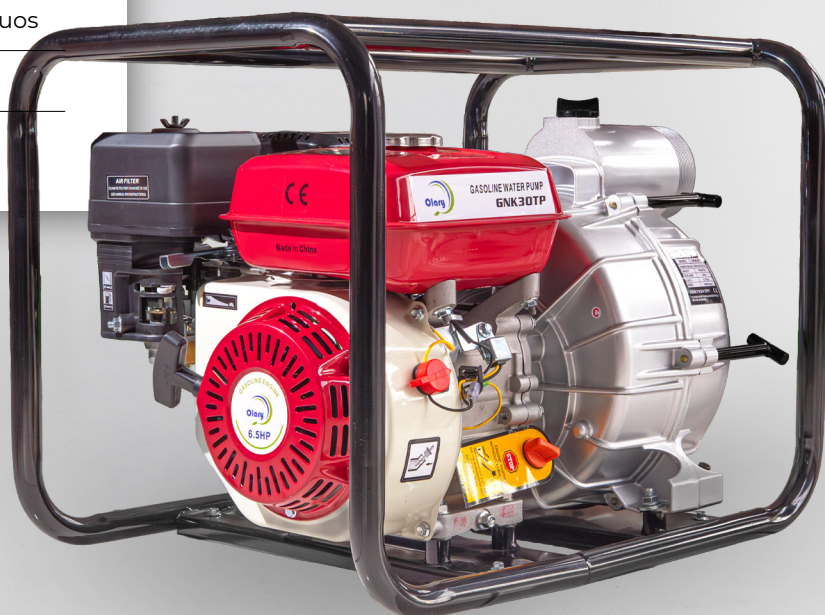

OLARY GNK30TP

TABLA EQUIVALENCIA	
PSI	Metros
140	100
120	80
100	60
80	40
60	20
40	0
20	0
0	0

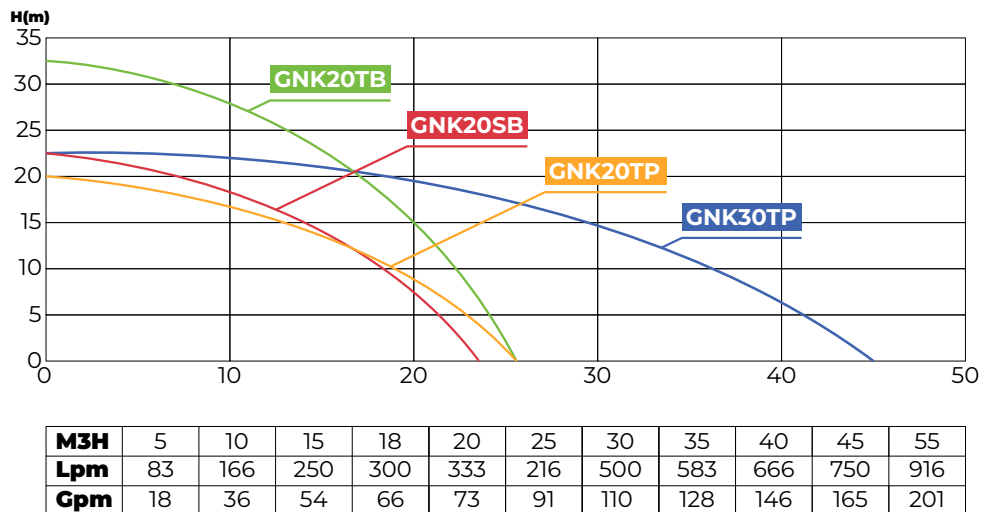

MANTENIMIENTO DE MOTOR

Cantidad de aceite	600ml
Primer cambio	10h
Período de cambios	50h de trabajo
Aceite	SAE 10W30

ALGUNAS APLICACIONES

Aprovisionamiento de aguas limpias.
Extracción de agua en pozos llanos.
Lavado de establos.
Llenado de tanques elevados.
Riego por aspersión.
Riego por goteo.
Trasiego de agua.
Camiones cisternas.
Sólidos en suspensión.



Olary

Garantía por 12 meses contra desperfectos de fábrica.