


OLARY GNK40CP-15013


TIPO DE MOTOR	4 Tiempos
CILINDRADA	389cc
CABALLAJE	13hp
RPM MAX	3600
PESO	70kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	6,5L
ENTRADA/SALIDA	4"x3"
ALTURA	50m
SUCCIÓN MAX	7m
CAUDAL MAX	293gpm / 1333lpm
FAMILIA	Alta presión (estercolera)
IMPULSORES	1
TIPO DE IMPULSOR	Semi-abierto
TRASIEGO	Agua / sólidos suspensión
USO	Profesional
CÓDIGO DE PRODUCTO	GNK40CP-15013

Bomba de agua diseñada y pensada para un uso intensivo y continuo, ofreciendo alta confiabilidad y durabilidad. Ideal para riego, drenajes y abastecimiento, aporta excelente rendimiento, eficiencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones.

FLUJO CONFIABLE Y CONSTANTE



Olary

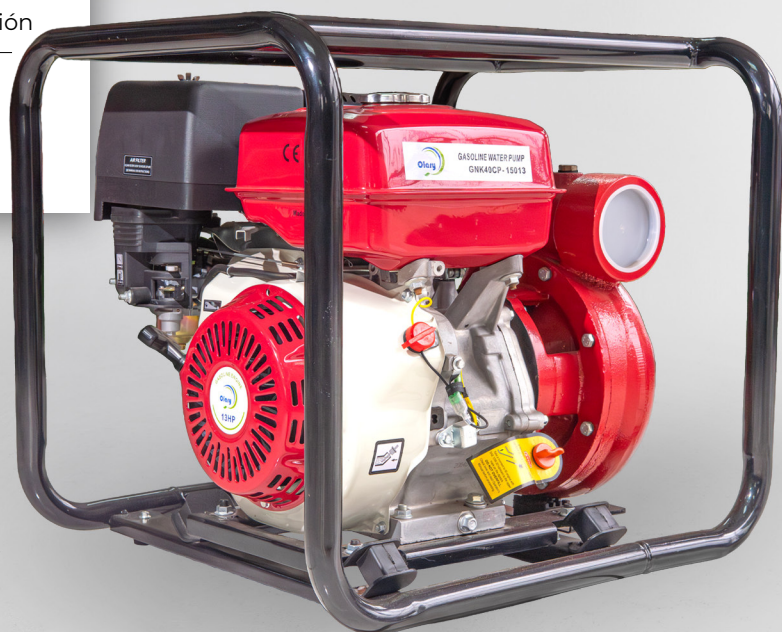


OLARY

GNK40CP-15013

TABLA EQUIVALENCIA

PSI	Metros
100	70
90	60
80	50
70	40
60	30
50	20
40	10
30	0
20	
10	
0	

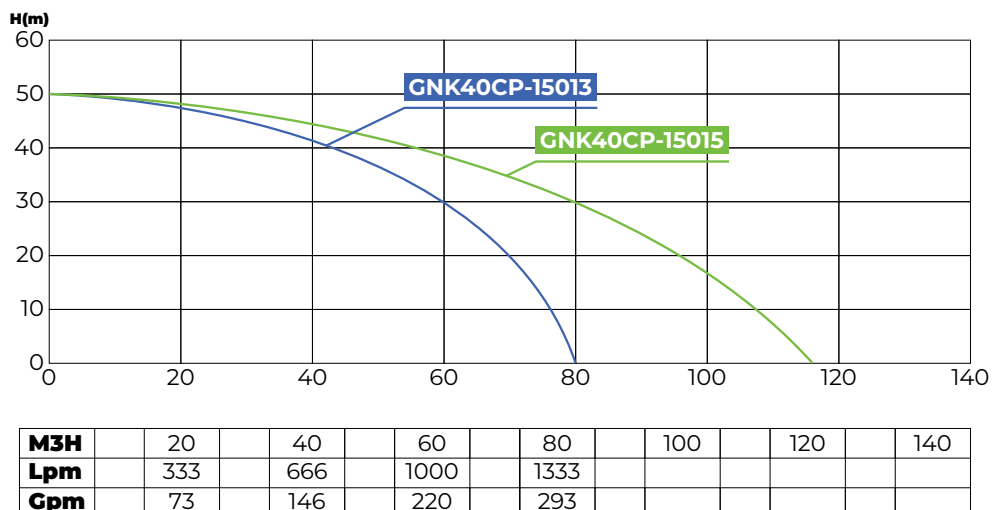

MANTENIMIENTO DE MOTOR

Cantidad de aceite	1100ml
Primer cambio	10h
Período de cambios	50h de trabajo
Aceite	SAE 10W30

ALGUNAS APLICACIONES

Aprovisionamiento de aguas limpias.
 Extracción de agua en pozos llanos.
 Riego por inundación.
 Llenado de tanques elevados.
 Riego por asperción.
 Riego por goteo.
 Trasiego de agua.
 Camiones cisternas.
 Sólidos en suspensión.

**Olary****Garantía por 12 meses contra desperfectos de fábrica.**