


# CRAFTOP

## GHW3400A



| HIDROLAVADORA GASOLINA 3400 psi           |                                   | Mantenimiento de Motor           |                           |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Marca del motor                           | CRAFTOP                           | Cantidad de aceite               | 600ml                     |
| Tipo de motor                             | 4 Tiempos                         | Primer cambio                    | 10 Horas                  |
| Cilindrada (cc)                           | 196                               | Periodo de cambios               | Cada 50 horas de trabajo  |
| Caballaje (hp) (KW)                       | 6.5 Hp/ 4.9Kw                     | Aceite                           | SAE 10W30                 |
| Peso de la hidrolavadora total (kg)       | 45Kg                              | <b>Mantenimiento de la bomba</b> |                           |
| Tanque de combustible(l)                  | 3.75 L                            | Cantidad de aceite               | Según el visor            |
| Depósito del aceite del motor (ml)        | 600ml                             | Primer cambio                    | 10 Horas                  |
| Motor con protección de nivel de aceite   | SI                                | Periodo de cambios               | Cada 100 horas de trabajo |
| Filtro de aire                            | espuma/carton                     | Aceite                           | SAE 10W30 sin detergentes |
| Bomba                                     | Marca CRAFTOP                     |                                  |                           |
| Presión de trabajo                        | 3400 psi                          |                                  |                           |
| Caudal (gpm) (lpm)                        | 2,6(gpm) 10,1 (lpm)               |                                  |                           |
| Tipo de bomba                             | Triplex radial                    |                                  |                           |
| Regulador de presión                      | SI                                |                                  |                           |
| Manguera                                  | PVC en aleación de hilos de acero |                                  |                           |
| Acople de Manguera                        | Roscados                          |                                  |                           |
| Visor de nivel de aceite                  | SI                                |                                  |                           |
| Tipo de aceite Motor / Bomba              | 10w30                             |                                  |                           |
| Nivel de uso de la hidrolavadora          | Profesional                       |                                  |                           |
| Tiempo de uso constante diario aproximado | 6 horas                           |                                  |                           |
| Código de producto                        | GHW3400A                          |                                  |                           |

Hidrolavadora diseñada y pensada para un uso profesional. Este diseño de válvulas a la cabeza proporciona mayor eficiencia en cuanto al consumo de combustible. Con los roles dobles para arrancar sin esfuerzo y boquillas de llenado y drenaje de aceite dobles, el mantenimiento se puede realizar rápidamente. Unidad de presión con pistones cerámicos de alta dureza que aumenta la vida útil con respecto a otros competidores. El visor de aceite te proporciona con gran exactitud el nivel que necesita tu maquina.

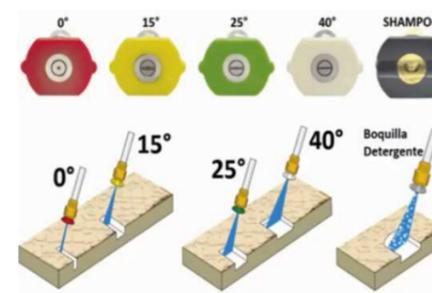

### GARANTÍA

12 meses contra desperfectos de fabrica\*\*

Olary SA / [www.olarycr.com](http://www.olarycr.com) / 4408-0333 / Facebook Olary Costa Rica