



# 3WZ-1522-3S2



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2200 psi	
Caballaje (hp) (KW)	4 Hp/ 3 Kw
Amperaje	18.4 A
Fase	Monofase
Voltaje	220v
Frecuencia	60Hz
Motor IP	IP55
Switch Box	SI
Total stop system	SI
Lanza	20" profesional
Neumáticos	10"
Bomba	Marca DANAU
Boquillas	5 tipos intercambiables
Presión de trabajo	2200psi
Caudal (gpm) (lpm)	2.82 (gpm) 10.7 (lpm)
Tipo de bomba	Triplex radial
Pistones	Cerámicos
Regulador de presión	SI
Manguera	Plástica 10m 3/8QD
Visor de nivel de aceite	SI
Tipo de aceite de la bomba	10w30
Nivel de uso de la hidrolavadora	Industrial-Profesional
Tiempo de uso constante diario aproximado	6 horas
Código de producto	3WZ-1522-3S2

Mantenimiento de la bomba	
Cantidad de aceite	Indicador del visor
Primer cambio	10 Horas
Periodo de cambios	Cada 100 horas de trabajo
Aceite	SAE 10W30 sin detergentes



Hidrolavadora diseñada y pensada para un uso exhaustivo profesional. Cuenta con su "Switch Box" que su interior porta sistemas de protección eléctricos, controladores de encendido y de apagado, así como su autostop. El sistema autostop hace que el motor de apague y encienda con un leve retraso para el ahorro de electricidad y liberar presión de la bomba. El motor es cerrado con grado de protección IP55, lo hace resistente nivel 5 de 8 posible contra el polvo y protección 5 de 8 posibles antes chorros de agua, en resumen, una aceptable confiabilidad del motor en condiciones difíciles y extremas. Unidad de presión con empaadura marca PARKER calidad americana.


### Protección de motor



### GARANTÍA

12 meses contra desperfectos de fabrica\*\*

### Boquillas

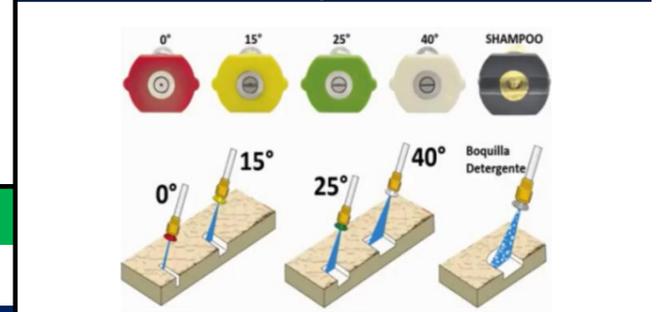

Olary SA / [www.olarycr.com](http://www.olarycr.com) / 4408-0333 / Facebook Olary Costa Rica