GP200-3WZ-3000A

HIDROLAVADORA GASOLINA 3000 psi	
Marca del motor	HONDA
Tipo de motor	4 Tiempos
Cilindrada (cc)	196
Caballaje (hp) (KW)	6.5 Hp/ 4.9Kw
Peso de la hidrolavadora total (kg)	45Kg
Tanque de combustible(l)	3.75 L
Depósito del aceite del motor (ml)	600ml
Motor con protección de nivel de aceite	NO
Filtro de aire	espuma/carton
Bomba	Marca DANAU
Presión de trabajo	3000psi
Caudal (gpm) (lpm)	3,3(gpm)12.6(lpm)
Tipo de bomba	Triplex radial
Pistones	Cerámicos
Regulador de presión	SI
Manguera	7m con recubrimiento de hilos de acero
Visor de nivel de aceite	SI
Tipo de aceite Motor / Bomba	10w30
Nivel de uso de la hidrolavadora	Industrial-Profesional
Tiempo de uso constante diario aproximado	6 horas
Código de producto	GP200-3WZ-3000A

Mantenimiento de Motor	
Cantidad de aceite	600ml
Primer cambio	10 Horas
Periodo de cambios	Cada 50 horas de trabajo
Aceite	SAE 10W30

Mantenimiento de la bomba	
Cantidad de aceite	Indicador del visor
Primer cambio	10 Horas
Periodo de cambios	Cada 100 horas de trabajo
Aceite	SAE 10W30 sin detergentes

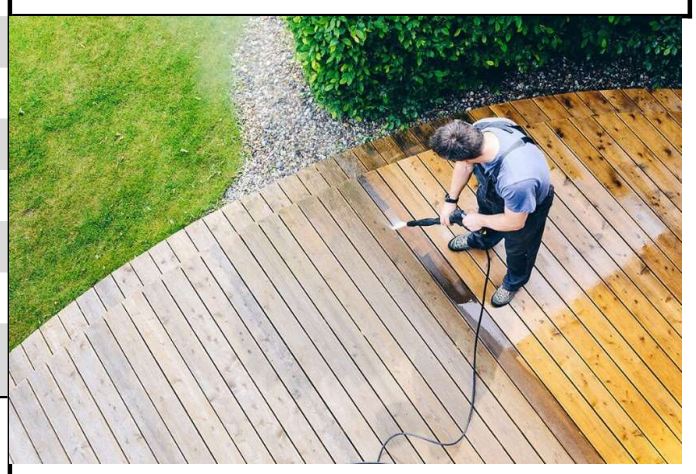

Hidrolavadora diseñada y pensada para un uso profesional. Este diseño de válvulas a la cabeza proporciona mayor eficiencia en cuanto al consumo de combustible.Con los roles dobles para arrancar sin esfuerzo y boquillas de llenado y drenaje de aceite dobles, el mantenimiento se puede realizar rápidamente. . Unidad de presión con empacadura marca PARKER calidad americana.

GARANTÍA

12 meses contra desperfectos de fabrica**